

# Vseries

ELECTRIC TRACTION BATTERIES

**G&YU<sup>®</sup> BATTERY**



**CELL SPECIFICATION**

幅 : 158mm

GLOBAL MODEL		U.S.A PART NO.		サイズ			重量(kg)	電解液量(ℓ)
品番	5HR容量(Ah)	タイプ	6HR容量(Ah)	長さ	高さ	総高さ		
VCD170	170		170	61	395	427	10.2	1.8
VCD210	210	55T-9	220	90	395	427	14.7	3.1
VCD250	250			94	395	427	16.7	3.1
VCD270	270	55T-11	275	109	395	427	17.8	3.8
VCD320	320	55T-13	330	128	395	427	21.2	4.6
VCD360	360			128	395	427	23.0	4.3
VCD400	400			143	395	427	23.9	5.0
VCD450	450			159	395	427	26.9	5.6
VCD500	500			175	395	427	30.1	6.1
VCD550	550			191	395	427	32.8	6.7
*VCD640	640	55T-25	660	241	395	427	38.8	9.0
VCDH350	350			109	409	441	19.7	3.7
VCDH400	400			128	409	441	23.1	4.4
VCDH460	460			143	409	441	25.8	4.9
VCDH520	520			159	409	441	28.8	5.5
VCDH580	580			175	409	441	32.0	6.1
VCDH630	630			191	409	441	34.8	6.7
VCD162H	162			61	429	461	11.0	2.2
VCD216H	216			76	429	461	14.1	2.8
VCD270H	270			90	429	461	17.0	3.3
VCD324H	324			109	429	461	20.2	4.1
VCE540	540			159	453	485	31.5	6.4
VCE545	545			175	453	485	33.0	7.4
VCE600	600			175	453	485	35.0	7.1
VCE650	650			175	453	485	37.1	6.8
VCE660	660			191	453	485	38.2	7.8
*VCE715	715			191	453	485	41.2	7.2
*VCE690	690			241	453	485	45.5	10.4
*VCE740	740			241	453	485	47.6	10.1
*VCE850	850			241	453	485	49.6	9.8
*VCE910	910			241	453	485	51.6	9.6
VCF3	201			70	490	522	13.7	3.0
VCF3PS	201			76	490	522	14.3	3.4
VCF268	268			76	490	522	16.3	3.1
VCF280	280			90	490	522	17.7	4.0
VCF335	335			101	490	522	20.7	4.4
VCF350	350			109	490	522	21.5	4.9
VCF400	400			109	490	522	23.6	4.6
VCF6	402			128	490	522	25.5	5.8
VCF545	545			159	490	522	32.6	7.1
VCF198H	198			61	509	541	13.2	2.6
VCF264H	264			76	509	541	16.6	3.3

幅：158mm

GLOBAL MODEL		U.S.A PART NO.		サイズ			重量(kg)	電解液量(ℓ)
品番	5HR容量(Ah)	タイプ	6HR容量(Ah)	長さ	高さ	総高さ		
VC1225	225			61	519	551	13.7	2.3
VC1230	230	75T-7	225	70	519	551	14.5	2.9
VC1285	285			70	519	551	16.8	2.4
VC1220	220			76	519	551	15.1	3.3
VC1300	300			76	519	551	17.3	3.0
VC1335	335	85T-9	340	90	519	551	20.0	3.8
VC1365	365			90	519	551	21.0	3.5
VC1360	360	75T-11	375	109	519	551	22.9	4.7
VC1410	410	85T-11	425	109	519	551	25.2	4.4
VC1440	440			109	519	551	25.2	4.4
VC1525	525			126	519	551	29.8	4.9
VC1435L	435			128	519	542	26.9	5.5
VC1490	490	85T-13	510	128	519	551	27.6	5.7
VC1505	505			128	519	551	29.4	5.3
VC1536	536			143	519	551	31.0	6.2
VC1510	510	75T-15	525	148	519	551	31.4	6.6
VC1575	575	85T-15	595	148	519	551	33.6	6.3
VC1585	585			148	519	551	33.6	6.3
VC1612	612	75T-17	630	165	519	551	35.4	7.3
VC1660	660	85T-17	680	165	519	551	37.7	6.9
*VC1685	685			185	519	551	40.4	8.2
*VC1740	740	85T-19	765	185	519	551	42.6	7.9
*VC1737	737	75T-21	760	203	519	551	44.5	9.0
*VC1820	820	85T-21	850	203	519	551	46.7	8.7
*VC1845	845		309	203	519	551	48.7	8.3
*VC1900	900	85T-23	935	222	519	551	51.0	9.6
*VC1990	990	85T-25	1020	241	519	551	54.9	10.5
*VC11080	1080	85T-27	1110	241	519	551	58.8	10.6
VCJ3	300		412	61	691	723	19.1	4.5
VCJ4	400		515	76	691	723	24.3	5.3
VCJ5	500		619	90	691	723	28.5	5.6
VCJ6	600		722	109	691	723	34.6	7.2
VCJ7	700		825	128	691	723	39.7	8.1
*VCJ8	800			143	691	723	46.0	9.0



サイクル回数  
JIS規定 1500サイクル




容量  
170~1080Ah



チューブラー極板



単セル








耐深放電設計



リサイクル

性能：JIS D5303-1基準



(1) 寿命

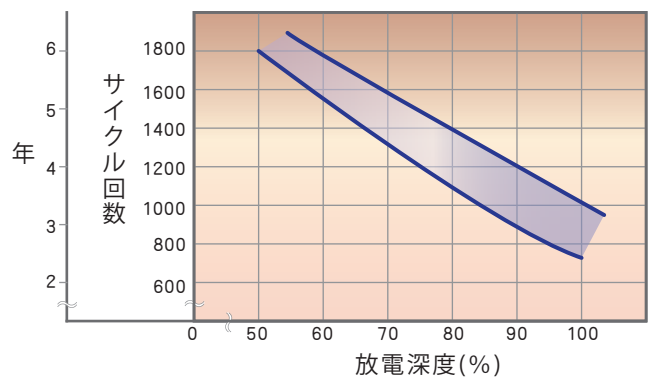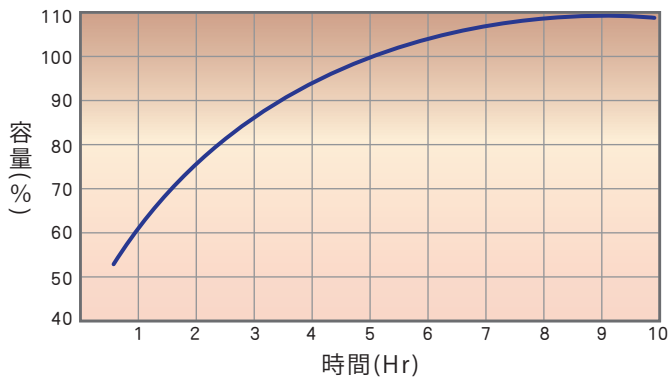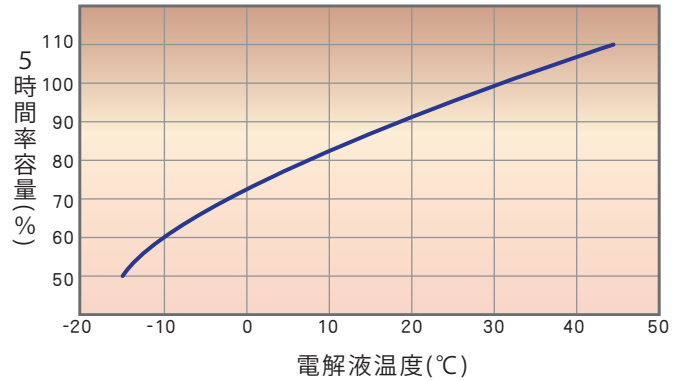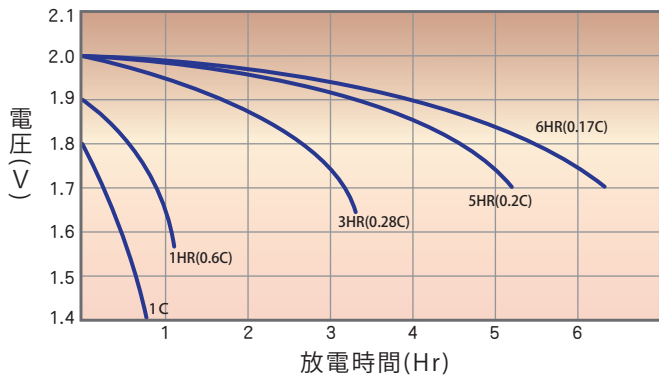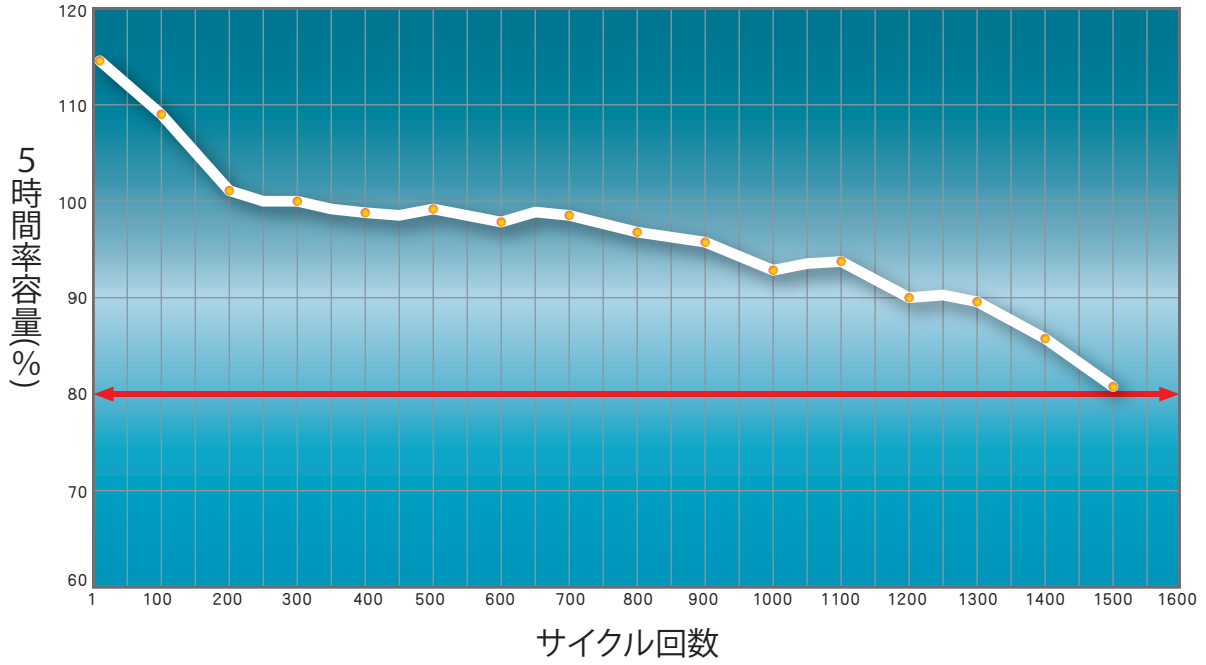


## 製品のメリット

1) Die-Casterタイプ: 耐腐食をさらに強化して、長寿命化を実現しました

2) P. E Tube: <sup>チューブ</sup>環境に配慮して、有害物質を使用していません

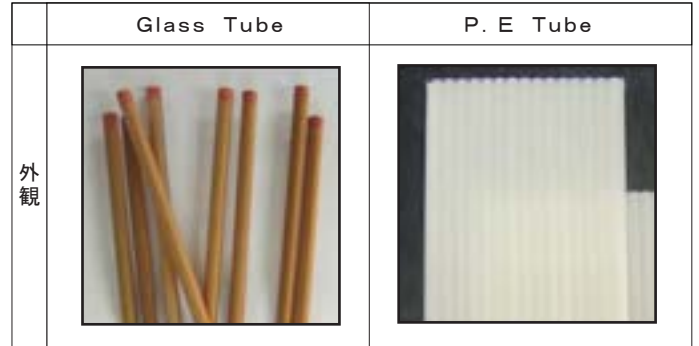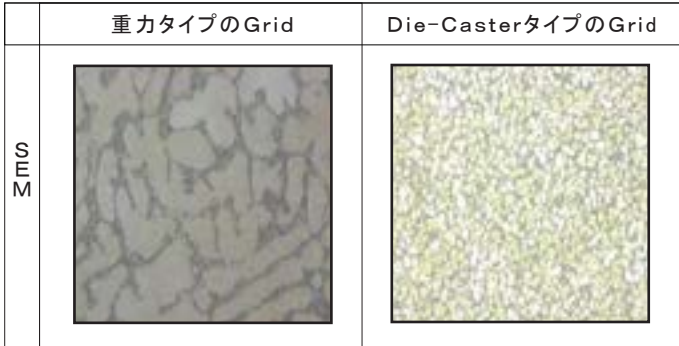

3) CF: 比重の偏差発生      CCF: セル間の電解液が循環しますので、比重の偏り・熱の発生を抑制します

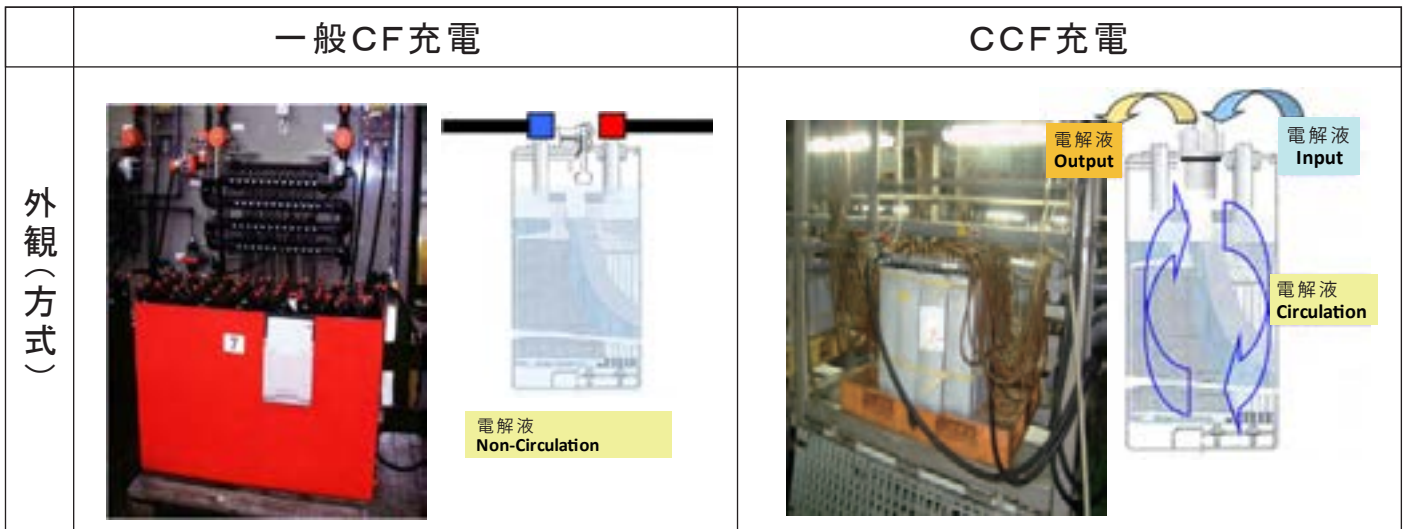

## 補償基準

補償期間: 納入後12ヶ月

- ・補償の対象      製造上或いは材料の欠陥により故障又は破損した場合は、ここに示す基準により補償します。他に補償規定がある場合はその基準によります。
- ・補償の適用除外      次の場合は、補償期間内でも補償の対象外となります。
  - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ② 火災・地震・その他天災・地変あるいは車輛側の故障などによる外部要因に起因する故障及び損傷
  - ③ 過充電・過放電の繰返しによる寿命及び稼働時間の低下
  - ④ 規格以外の精製水を使用された場合
  - ⑤ 補償書の提示がない場合
  - ⑥ 使用者に販売するまでの期間が6ヵ月を超えてこの期間に保守、点検を実施せず発生した要因による故障

※バッテリーの取扱に関しましては、取扱説明書をご一読下さい。

